

PESO CERTIFICATO



UNI EN 14975:2006
 TAB. 2

CARICO MAX 270 KG

La scala è progettata per una inclinazione di 70°.


E' fatto divieto di modificare o manomettere anche parzialmente la scala.
 Per eventuali modifiche consultare il costruttore.

E' fatto divieto di lubrificare i leverismi e tutte le cerniere della scala

Montare il nervo-telaio in bolla per garantirne un corretto funzionamento.


E' fatto divieto di murare il nervo-telaio al solaio

DIMENSIONI SCALE SOFFITTA

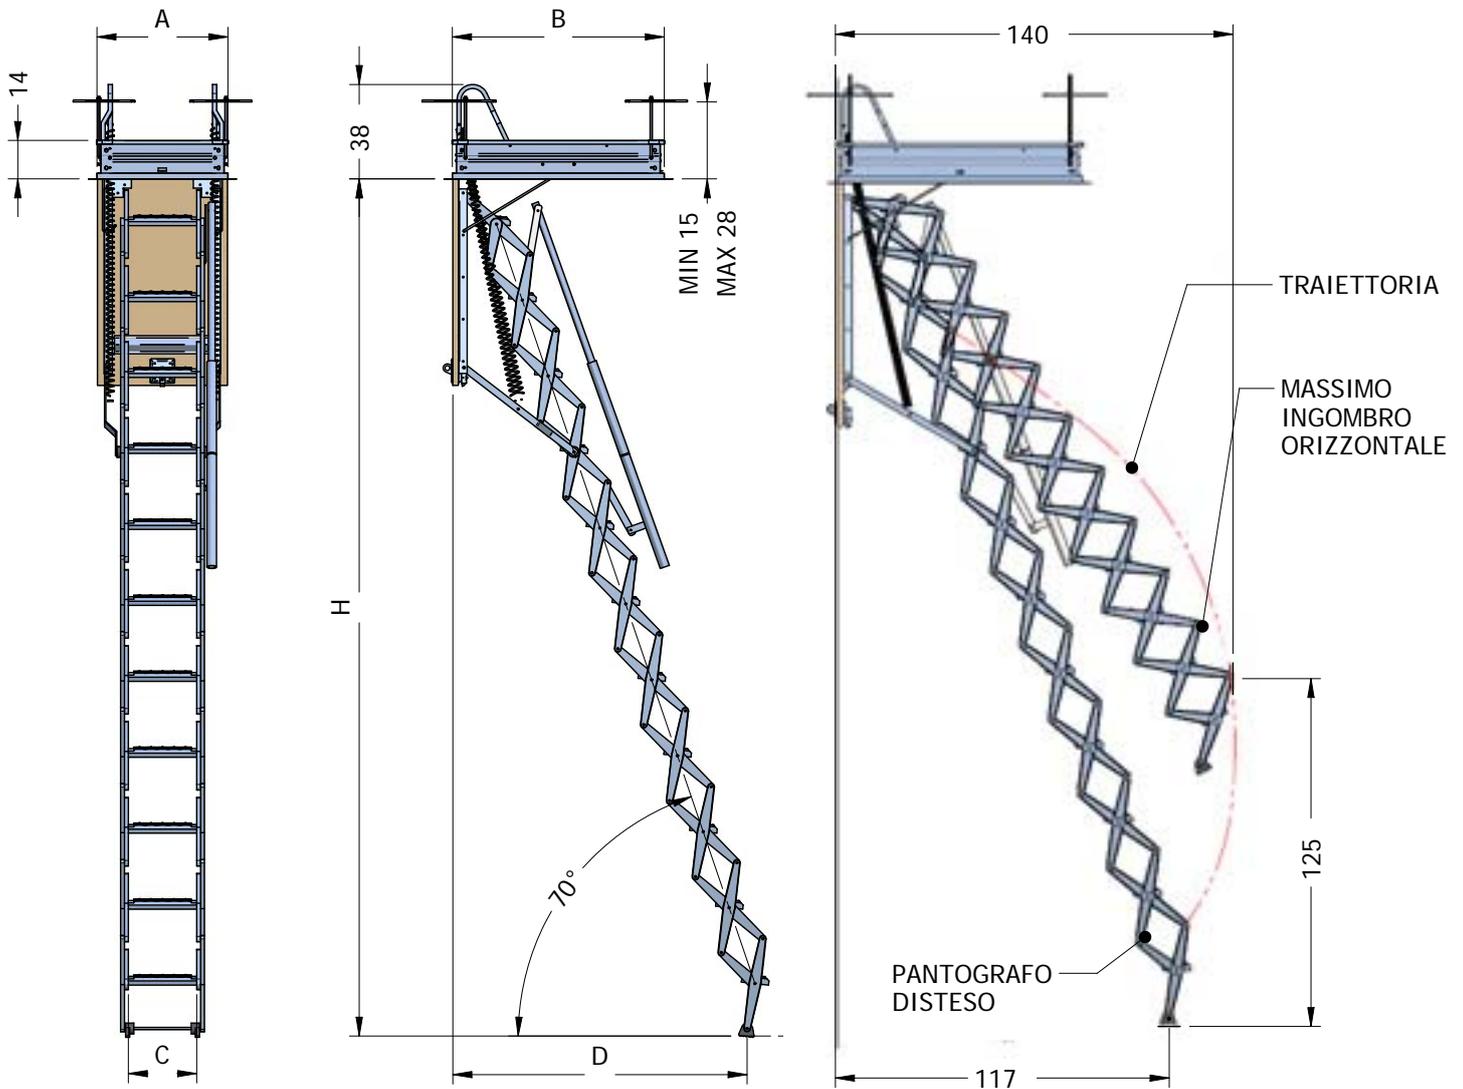


B LUNGHEZZA									C	D	H
		70	80	90	100	110	120	130			
A LARGHEZZA DISCESA GRADINO	45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	117	SOLETTA STANDARD 300 - 280 MIN 15 MAX 28
	50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	117	
	55	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	117	
	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	117	
	65	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	117	
	70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36	117	
	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36	117	
	90	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36	117	
	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36	117	
 misure standard si realizzano a richiesta						Misure millimetriche personalizzate si realizzano a richiesta					


Le misure espresse nei disegni sovrastanti sono da considerarsi in centimetri (cm).
 Questo disegno è di pertinenza ai sensi della legge sul diritto d'autore e non può essere riprodotto o trasmesso ad altri previo consenso.

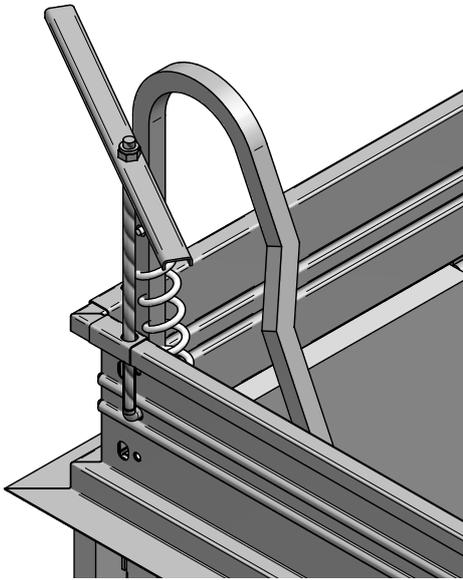



Il tenditore di sostegno botola è solidamente ancorato al nervo-telaio e all'angolare di fissaggio.

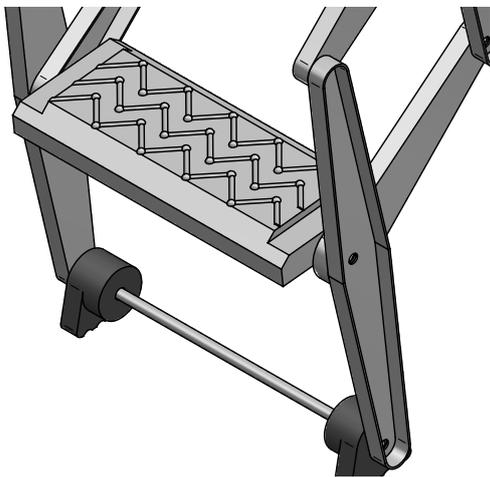



L'antiskid sulla pedata è migliorato dalla particolare geometria della modanatura. L'ampia pedata, anche nella misura 50, aumenta il confort di utilizzo. Un appoggio stabile della scala è assicurato dalla barra stabilizzatrice sulla quale sono montati i piedini antiskid.

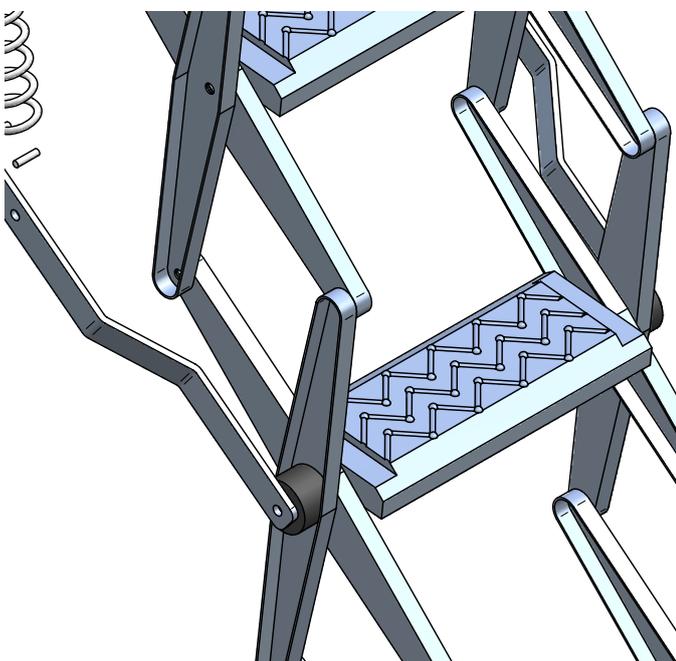

Le ruote mille righe in plastica rendono l'apertura del pantografo estremamente fluida.

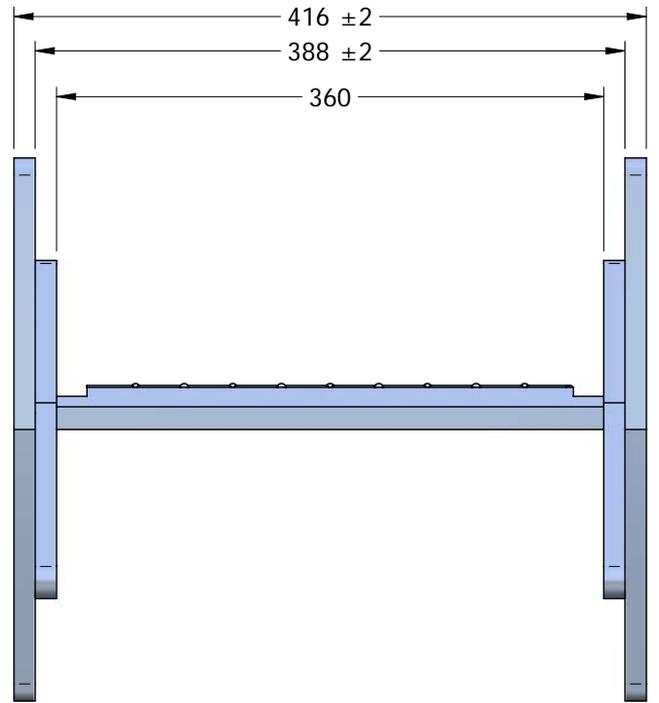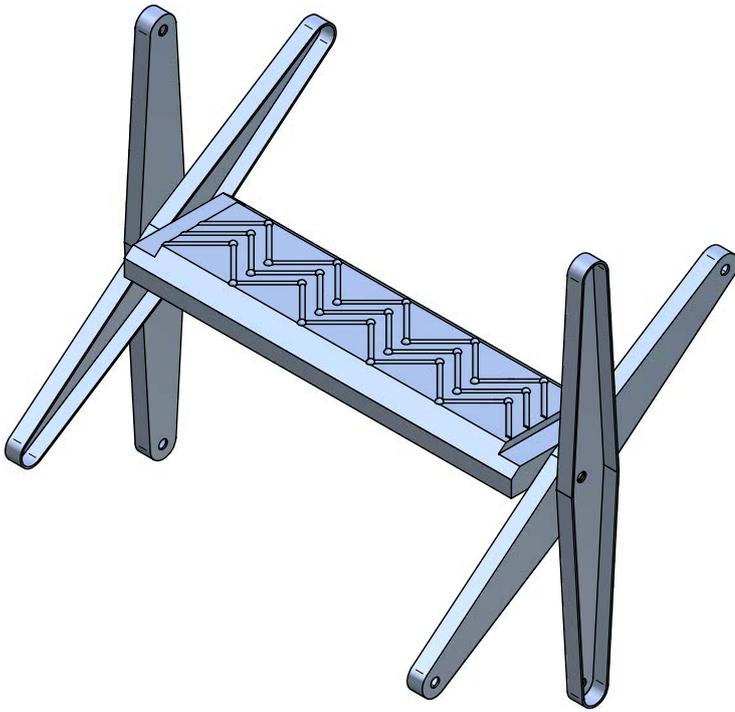

INSTALLATO SU
SCALE SOFFITTA
SERIE: 70, 80, 90, 100

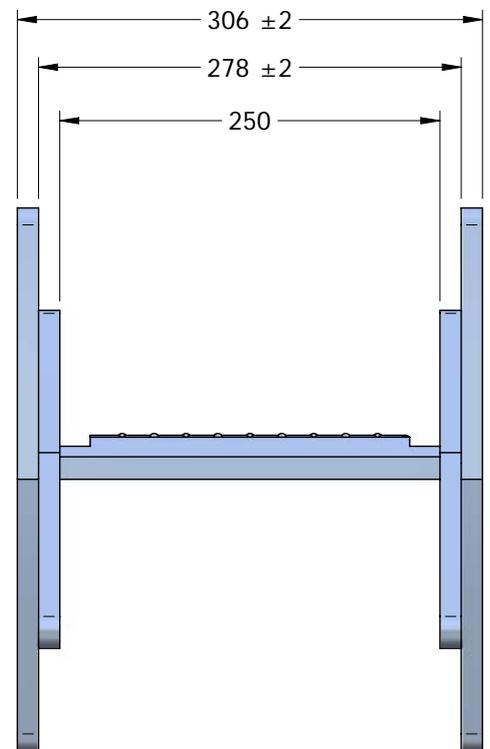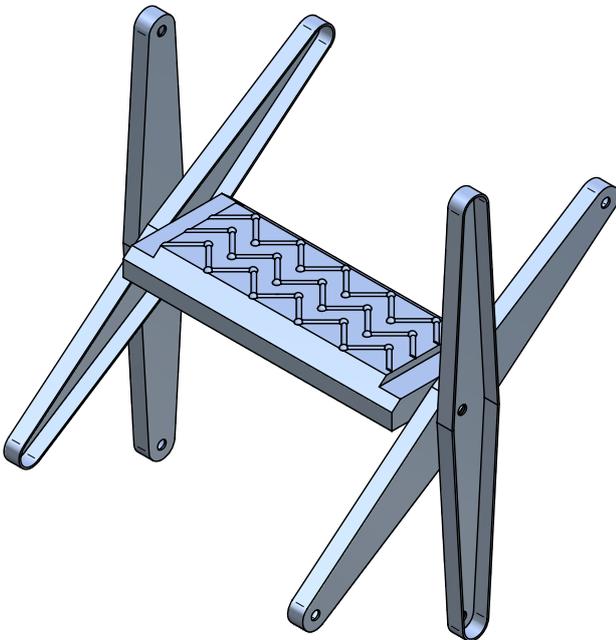

INSTALLATO SU
SCALE SOFFITTA
SERIE: 45, 50, 60, 65