

SCALA RETRATTILE PER SOPPALCHI


AVVERTENZE:

- a) La scala per SOPPALCHI viene costruita per un'altezza max di 3 mt.
- b) Aperta ha un'ingombro max a terra di 160 cm.
- c) Non deve essere montata in prossimita' di trombe di scale o altri dislivelli oltre al pavimento d'appoggio.
- d) Il pavimento dove appoggia non deve essere scivoloso, deve essere in piano e senza sconnessioni.
- e) La scala per SOPPALCHI è adatta per ambienti interni, non umidi. E' assolutamente vietato montarla in ambienti esterni.
- f) Il pannello, in multistrato di pioppo, non deve subire modifiche se non per motivi estetici di verniciatura (non usare prodotti all'acqua)
- g) Tutte le scale per SOPPALCHI vengono costruite con un'inclinazione prestabilita di 60° circa.
- h) Non devono subire alcuna modifica senza l'autorizzazione del costruttore.
- i) Fare attenzione che venga montata in bolla, rispetto a tutti gli assi, onde evitare un cattivo funzionamento dei meccanismi di apertura e chiusura della scala.
- l) Non lubrificare per nessun motivo i meccanismi e i suoi componenti.
- m) Per il fissaggio al soppalco sono predisposti sulla piastra n°6 fori da 8mm

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E L'USO:


- 1) Accessori in dotazione:
 - a) Asta di manovra
 - b) Corrimano telescopico
 - c) Anello per manovra di apertura con piastrina
- 2) Fissare l'anello di apertura al pannello frapponendo la piastrina per protezione agli urti dell'asta di manovra.(fig.1)
- 3) Fissare la piastra base al soppalco con fischer o bulloni a seconda che il soppalco sia in legno/cemento o ferro (fig.2-3)
- 4) Per aprire la scala agire con l'asta di manovra (fig.3-4)

(fig. 1)

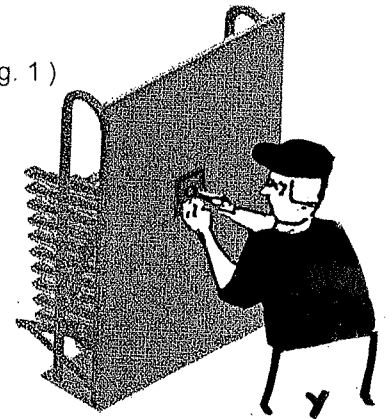


(fig. 2)

vista dall'alto



(fig. 3)

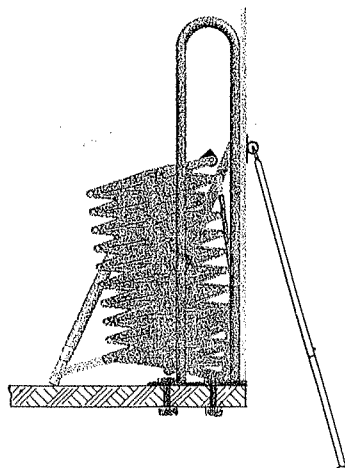

(fig. 4)

