


529 HD

Ponteggio in acciaio
EUROSTANDARD

**CONFORME NORMA
ITALIANA DPR 164/56
PREDISPOSTO NORMA
EUROPEA HD 1004**

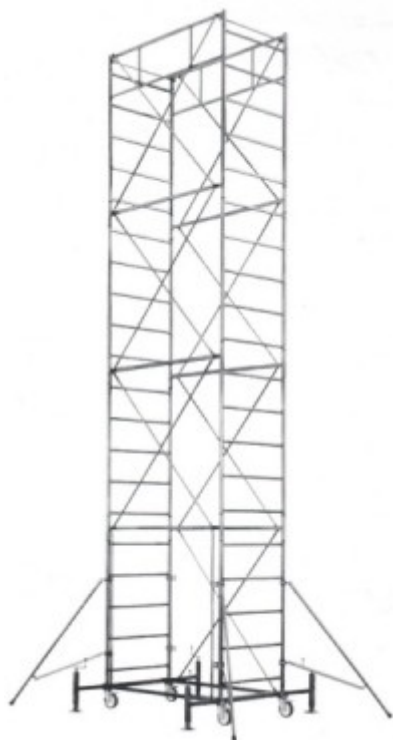

Il ponteggio **529 HD** è ideale per manutenzioni, impiantistica, cartongesso, imbiancatura, controsoffittatura e tutti quei lavori che richiedono veloci spostamenti con rapidità di montaggio e smontaggio. Leggero e maneggevole ma contemporaneamente stabile e sicuro. Viene sempre fornito con 4 livellatori estraibili a vite e predisposto alla versione europea HD1004 con ruote in poliammide (rosse) con freno. Nella versione a 4 campate Mt. 6,30 sono compresi 4 puntoni di equilibrio HD.

Accessori a richiesta:

- piano lavoro con botola e fermapiede
- puntoni di equilibrio HD
- campata ridotta Mt. 0,90
- parapetto per il 2° piano lavoro.
- telaio zoppo per posizionarlo sui dislivelli (es. vano scala)

Altezza max struttura: Mt. 6,30

Dimensione di ingombro:

- struttura Mt. 0,80 x 1,60
- alla base con livellatori regolabili montati max Mt. 1,51 x 1,53

Codice	Campate N.	Altezza struttura (Mt.)	Altezza max piano lavoro
529HD02	2	3,30	2,30
529HD03	3	4,80	3,80
529HD04	4	6,30	5,30

ACCESSORI A RICHIESTA

Codice	Descrizione
529PLB	Piano lavoro completo di botola e fermapiedi
529PEQ1	Puntone di equilibrio HD
529CAMP90	Campata ridotta Mt 0,90
529PAR1	Parapetto intermedio per il 2° piano lavoro
529EVS	Telaio telescopico per vano scala (solo DPR 164/56)