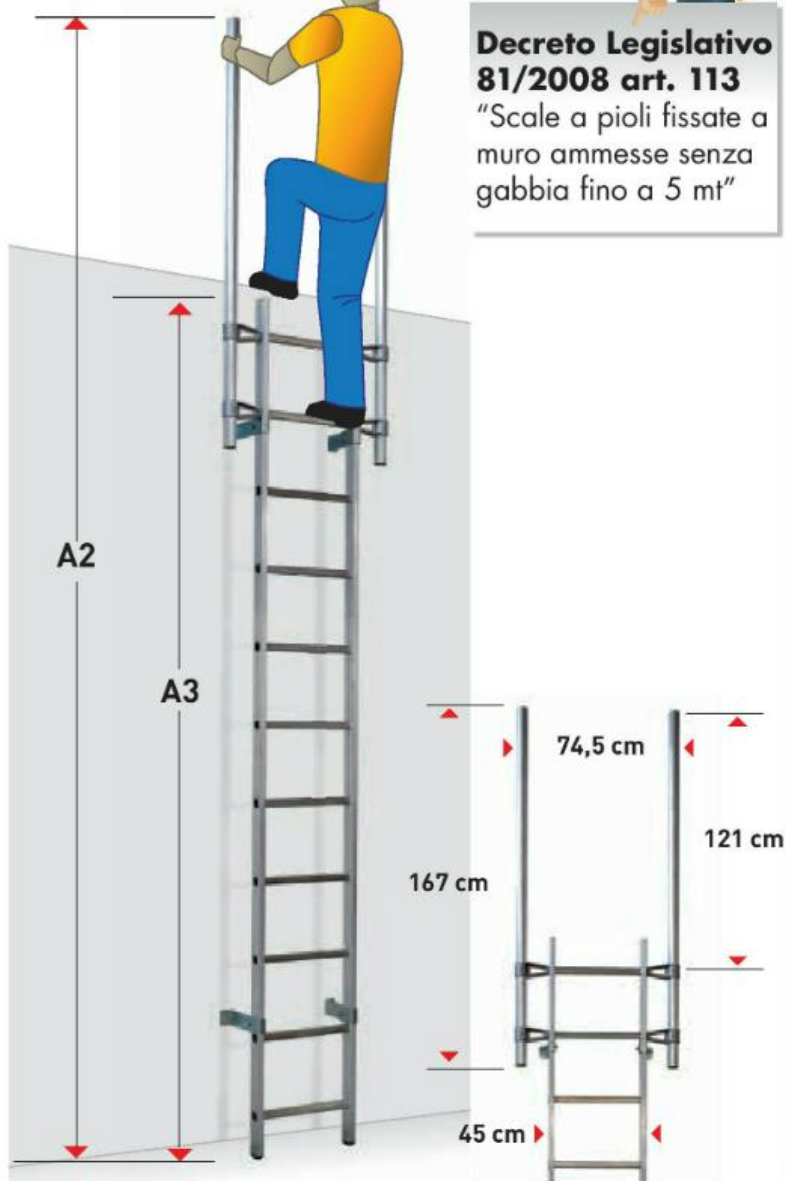


SCALE VERTICALI SEMPLICI SENZA GABBIA



**Decreto Legislativo
81/2008 art. 113**
"Scale a pioli fissate a
muro ammesse senza
gabbia fino a 5 mt"



Sviluppo e servizio ufficio tecnico ESEMPI DI APPLICAZIONI SPECIALI A PROGETTO



Sbarchi speciali



Modulistica applicativa




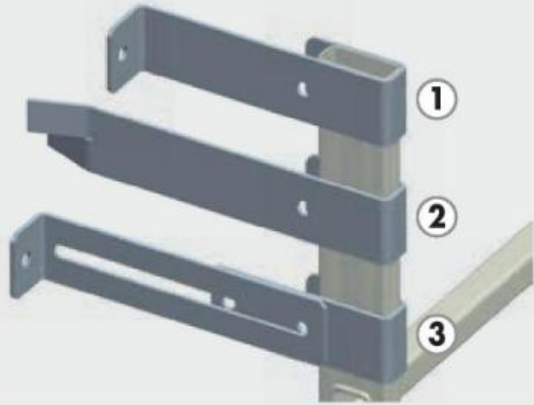



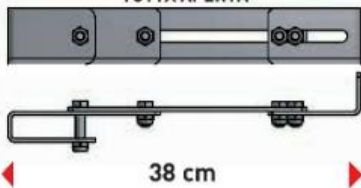

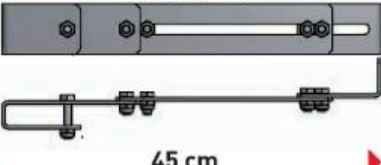

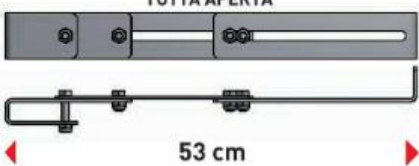


Camminamenti e protezioni

ALTEZZA DI ACCESSO/SBARCO			cm	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480
QUOTA A2			cm	286	316	346	376	406	436	466	496	526	556	586
QUOTA A3			cm	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480
CODICE	DESCRIZIONE	KG	PEZZI	PEZZI	PEZZI	PEZZI	PEZZI	PEZZI	PEZZI	PEZZI	PEZZI	PEZZI	PEZZI	PEZZI
SG180	Scala m 1,80 - 6 gradini	3,2	1							2	1			
SG210	Scala m 2,10 - 7 gradini	3,8		1							1	2	1	
SG240	Scala m 2,40 - 8 gradini	4,2			1								1	2
SG270	Scala m 2,70 - 9 gradini	4,6				1								
SG300	Scala m 3,00 - 10 gradini	5,2					1							
SG330	Scala m 3,30 - 11 gradini	5,8						1						
GA-SB714MS	Maniglione di sbarco semplice	3,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PL-300	Innesto in acciaio plastificato 25x65 +VITERIE	0,26								2	2	2	2	2
* Staffe a muro ogni 2,00m circa [escluse dal prezzo] prevedere numero			4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6
CODICE COMPOSIZIONE			SGS180	SGS210	SGS240	SGS270	SGS300	SGS330	SGS360	SGS390	SGS420	SGS450	SGS480	

* vedi sotto

COMPONENTI PRINCIPALI: STAFFE A MURO

Prevedere distanza verticale tra ogni staffa non superiore a **2,00 m**

Staffa 1 FE-165	Fissa: Lunghezza 22,8 cm Distanza tra muro e gradino: 18 cm Fissaggio a parete con tasselli (non forniti)		<p style="text-align: center;">STAFFE A MURO <u>Complete di viteria, esclusi tasselli a muro</u></p> 
Staffa 2 FE-166	Fissa: Lunghezza 32,5 cm Distanza tra muro e centro gradino: 22 cm Fissaggio a parete murata con cemento		
Staffa 3 STA165/315	Regolabile: Lunghezza min 16,5 cm, max 30 cm Fissaggio a parete con tasselli (non forniti)		
Staffa 4 STA265/380	Regolabile: Lunghezza min 26,5 cm, max 38 cm Fissaggio a parete con tasselli (non forniti)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>TUTTA CHIUSA</p>  <p>26,5 cm</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>TUTTA APERTA</p>  <p>38 cm</p> </div> </div>	
Staffa 5 STA350/450	Regolabile: Lunghezza min 35 cm, max 45 cm Fissaggio a parete con tasselli (non forniti)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>TUTTA CHIUSA</p>  <p>35 cm</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>TUTTA APERTA</p>  <p>45 cm</p> </div> </div>	
Staffa 6 STA430/530	Regolabile: Lunghezza min 43 cm, max 53 cm Fissaggio a parete con tasselli (non forniti)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>TUTTA CHIUSA</p>  <p>43 cm</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>TUTTA APERTA</p>  <p>53 cm</p> </div> </div>	
Staffa 7 STA520/670	Regolabile: Lunghezza min 52 cm, max 67 cm Fissaggio a parete con tasselli (non forniti)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>TUTTA CHIUSA</p>  <p>52 cm</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>TUTTA APERTA</p>  <p>67 cm</p> </div> </div>	
Staffa 8 FE-170	Fissa: Utilizzata sotto il pianerottolo di riposo per fissaggio a parete con tasselli (non forniti)	